



S40SD- kování pro skládací dveře



Detail horního vozíku
(vyrábí se levé a pravé provedení)




Detail dolního vozíku




Detail středového závěsu

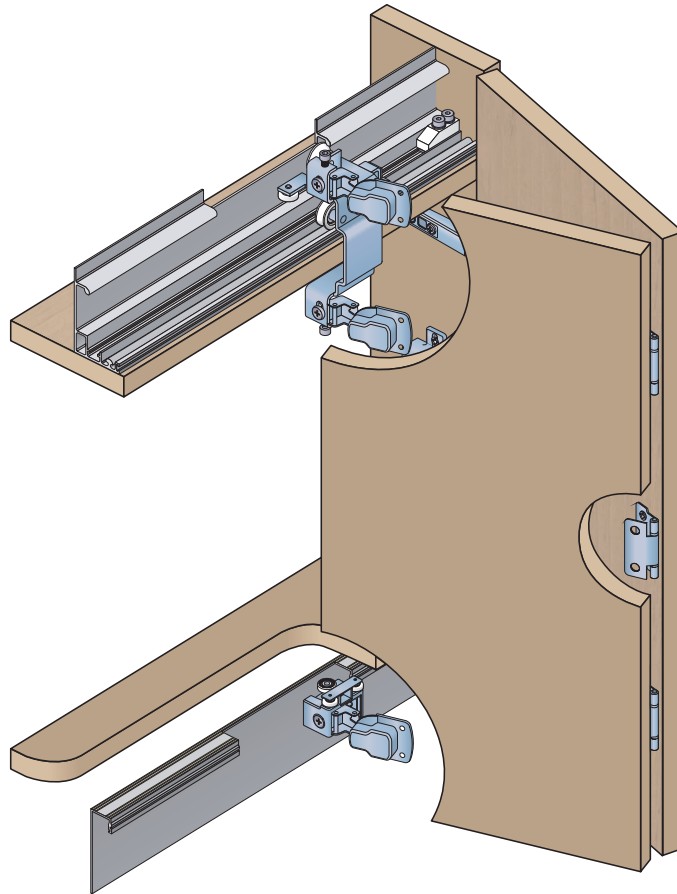

SOUČÁSTI SYSTÉMU:

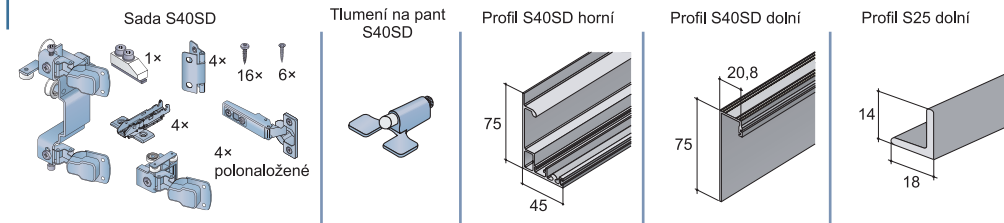

1. Montáž horních a spodních vodících lišt


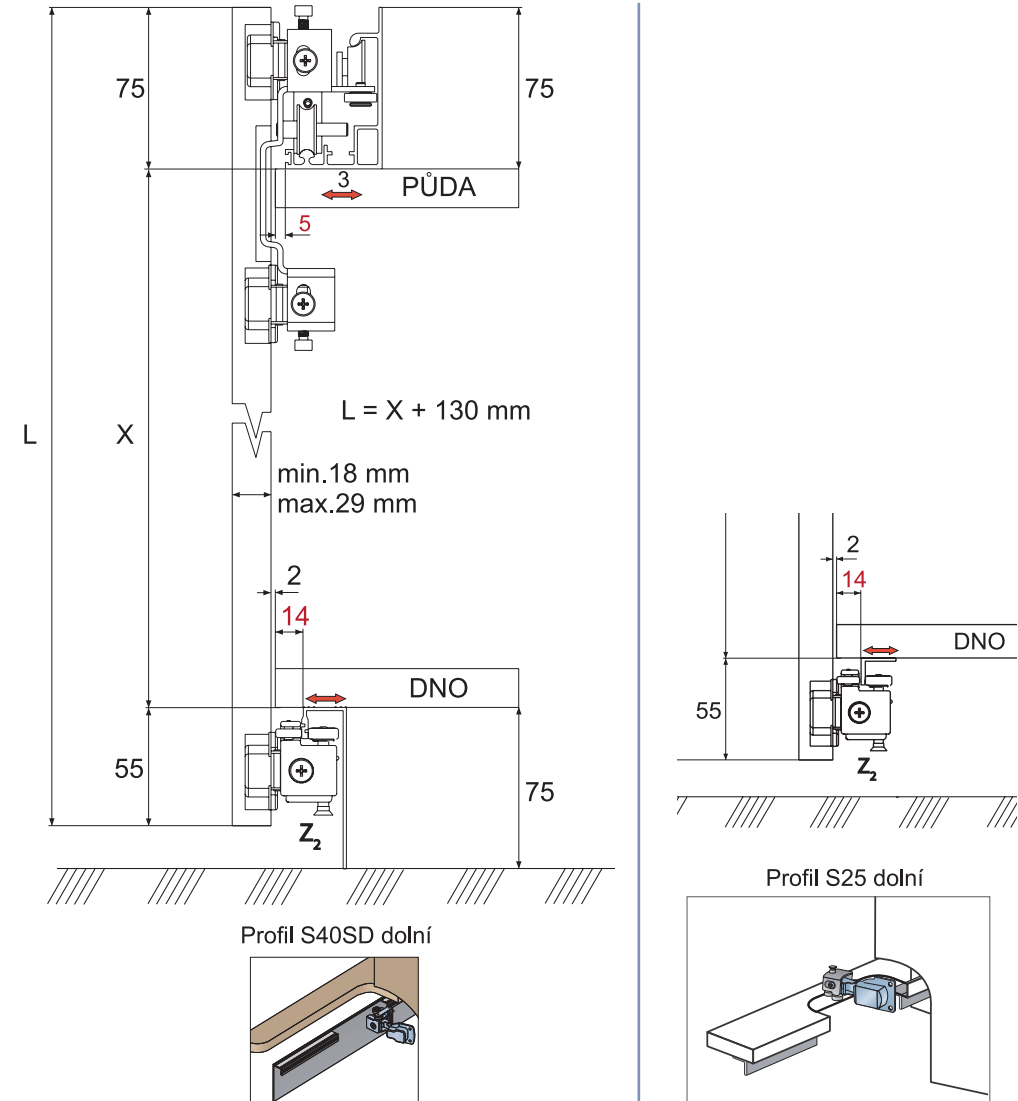


Výpočet šířky dveří a křídel pro 1 skládané dveře se 2 křídly
 Šířka dveří = světlá šířka korpusu + (2× naložení)
 Šířka křídla = světlá šířka korpusu - (1× mezera) + (2× naložení) / 2

Výpočet šířky dveří a křídel pro 2 skládané dveře se 4 křídly
 Šířka dveří = světlá šířka korpusu + (2× naložení)
 Šířka křídla = světlá šířka korpusu - (3× mezera) + (2× naložení) / 4

2. Zvolení mezery mezi křídly

POHLED SHORA

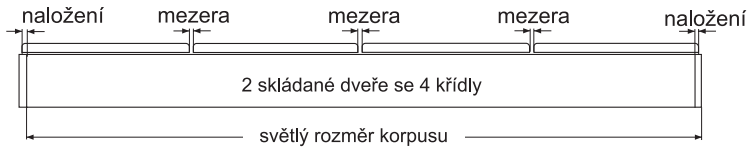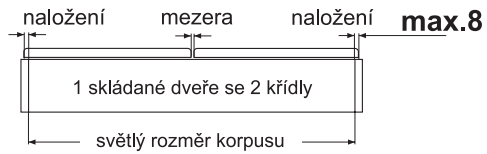

Zaoblení hran dveří a mezery
(jako ochrana prstů)




B1	15	14,5	14	13,5	13
B2	11	10,5	10	9,5	9
mezera	1	2	3	4	5


3. Příprava křídel a navrtání děr napanty

Sestava dveří se 2 křídly

VRTACÍ PLÁN
POHLED ZE ZADU

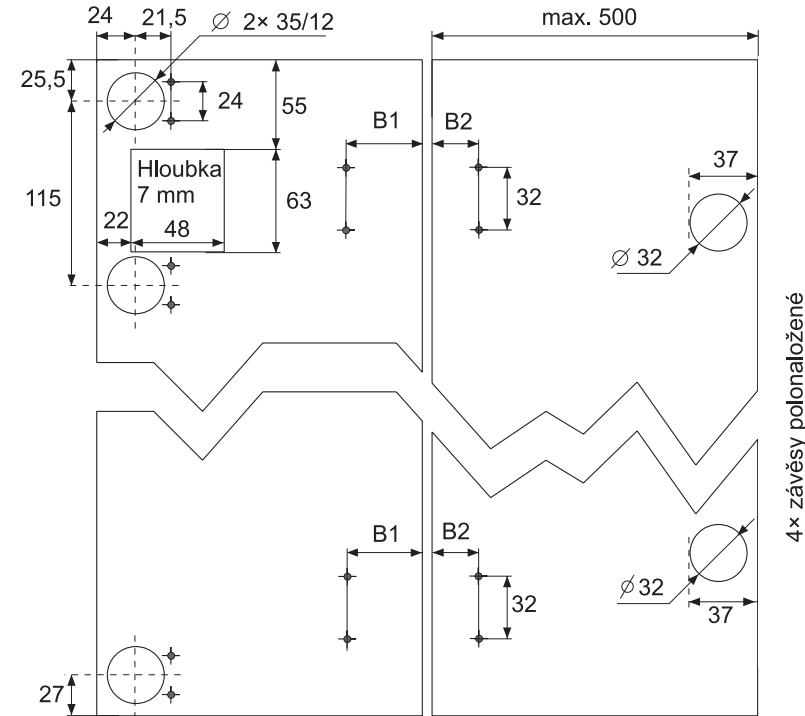


4. Montáž kování a usazení křídel na korpus

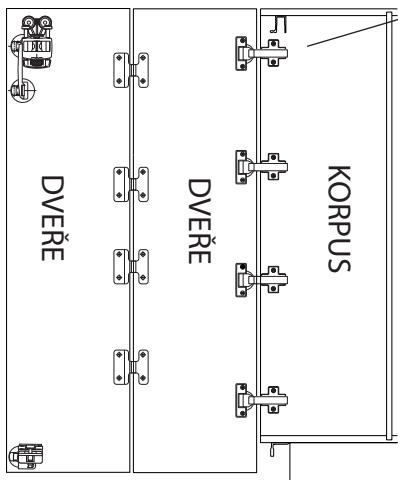


5. Nasazení dveří a seřízení

6. Zavěšení dveří do horní lišty a zajištění kování Z



7. Zajištění spodního vozíku do lišty a zajištění kování Z₂

Profil S40SD dolní



Profil S25 dolní

